

# iAccess i985-W

Controllo Accessi Rileva Presenze con Lettore di Tessere RFID, Apriporta e Rete WiFi



## PRESENTAZIONE PRODOTTO

iAccess i985-W è un sistema Marcatempo Rileva Presenze con Controllo Accessi, compatto e tecnologico, adatto a qualsiasi organizzazione e installabile in pochissimo tempo.

Il nuovo iAccess i985-W coniuga tutta la praticità, l'affidabilità e le funzionalità della precedente serie i955 (ad esempio il Lettore di Badge Rfid ed il lettore Biometrico Ottico ad alta efficienza, la sintesi vocale in italiano, il relè apriporta, la rete LAN e la porta USB per l'eventuale carico/scarico manuale delle registrazioni) introducendo importanti novità quali un Web Server integrato per gestione da Browser, un nuovo design con display LCD a colori e tastiera multifunzione touch, il cambio di stato automatico ingresso/uscita in base agli orari predefiniti, **la rete WiFi**. Gli utenti registrano le entrate e le uscite o aprono la porta semplicemente utilizzando le proprie impronte digitali, oppure avvicinando i Badge Rfid al terminale, oppure utilizzando una password loro riservata.

Grazie al Software Gestione Ore/Presenze per PC in dotazione, si può velocemente avere un elenco delle persone presenti, stampare i report delle ore di presenza per ciascun utente, attivare la funzione "giustificativa" ed anche cambiare i permessi di accesso o immettere un messaggio per uno o per tutti i collaboratori da visualizzare direttamente sul display dell'iAccess i985-W al momento del loro passaggio.

Tutti i dati possono essere esportati via rete LAN TCP/IP o tramite una USB Pen Drive.

Inoltre è possibile l'utilizzo di più terminali iAccess i985-W, per la copertura contemporanea di più accessi con report su unico database od anche per la creazione di una rete di terminali iAccess i985-W controllabile da una unica postazione remota.

iAccess i985-W ha una garanzia standard di 2 anni con possibilità di estensione a 3 o 5 anni.

## DOTAZIONE STANDARD

Software Gestione Ore/Presenze in Italiano (per PC Windows)

Staffa in metallo e tasselli per attacco a muro

Connettore con Relè apri porta o attiva sirena


Porta RJ45 della Scheda di Rete LAN

Porta USB per Memory Pen Drive

Alimentatore 220Vac – 12Vcc

CD originale con Software e Manuali in Italiano

1 Card Rfid iAccesso

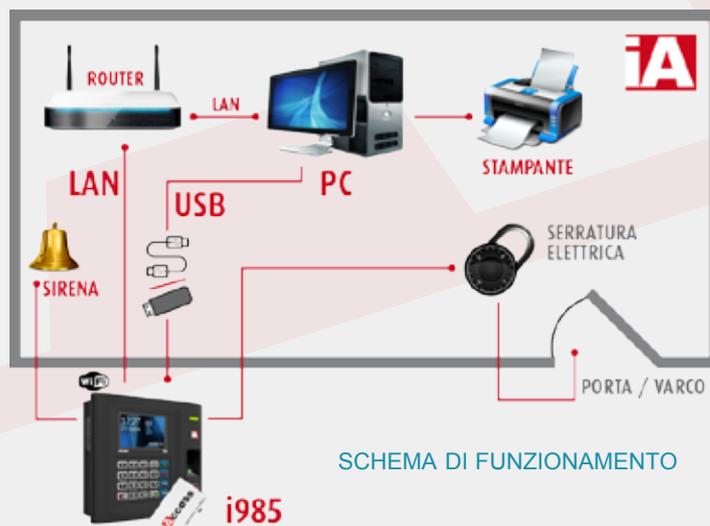

## SPECIFICHE ESSENZIALI

Letture Biometrico Ottico ad alta precisione

Letture di Tessere di Prossimità Rfid integrato

### Modulo integrato per Rete WiFi

Display LCD a Colori retroilluminato multilingua e Tastiera multifunzione tipo Touch

Sintesi Vocale multilingua ITA-ING

Tempo di riconoscimento utente inferiore a 0,5 secondi

Scarico dati tramite rete LAN o Memoria USB

Registra fino a 10.000 utenti (3000 impronte) e Memorizza fino a 50.000 passaggi

Batteria tampone per salvataggio dati

Cambio automatico ingresso / uscita e Cambio automatico ora solare / ora legale

Web Server integrato per accesso tramite browser

Controllo accessi apri porta con funzione "Time Zone"

Possibilità di attivazione sirena di inizio / fine lavori

Funzione "giustificativo" attivabile in ingresso ed uscita

Alimentazione: 12Vcc 1,5A (Alimentatore 220V in dotazione)

Temperatura di funzionamento: da 0 a 45°C (solo per uso indoor)

Umidità: da 10 a 80% senza condensa (solo per uso indoor)

Dimensioni: 140×170×35 (AxLxP mm.)

Peso: 550 gr

Garanzia Standard: 24 mesi



## SOFTWARE GESTIONE ORE INCLUSO

- Per Windows 8, 7, Vista, XP
- Gestione personale e organizzazione reparti
- Visualizzazione e stampa report con esp. Excel
- Semplicità di installazione e utilizzo
- Possibile integrazione con elaboratori paghe

**iA**ccess

E' distribuito da:

**SD**  
**SECURDET**

[www.securdet.it](http://www.securdet.it)  
[info@securdet.it](mailto:info@securdet.it)